


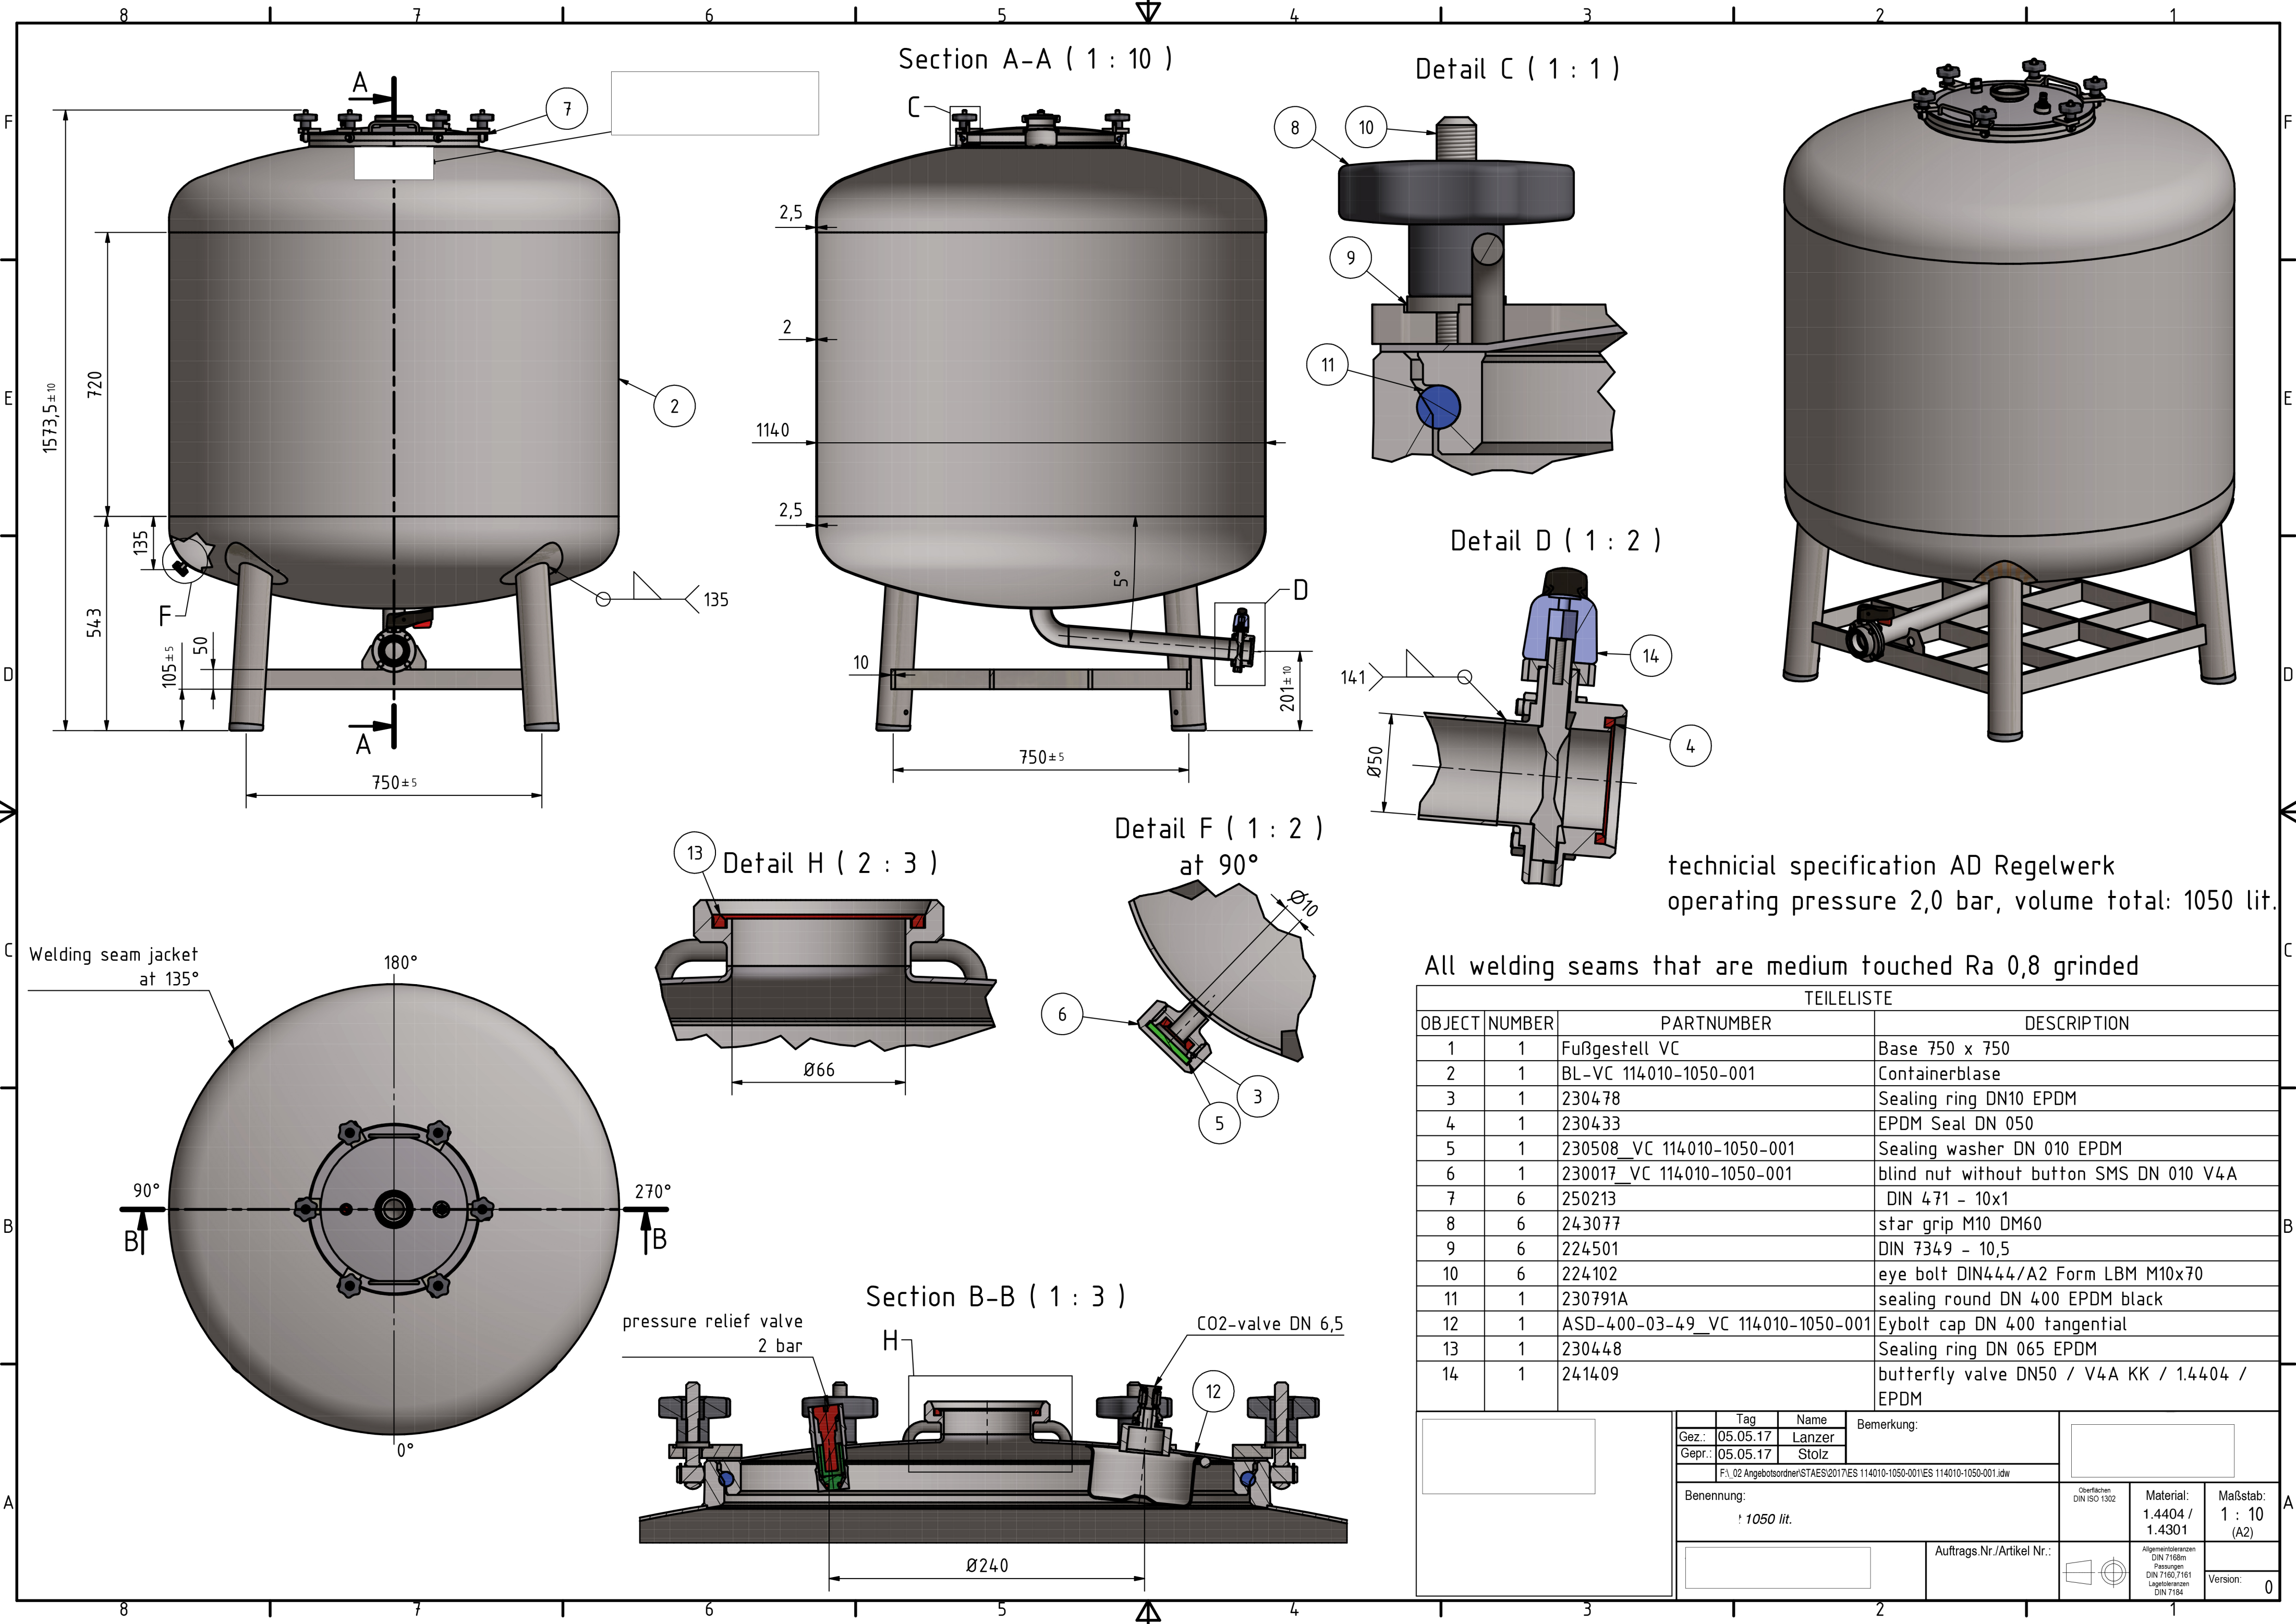

technical specification AD Regelwerk
operating pressure 2,0 bar, volume total: 1050 lit.

All welding seams that are medium touched Ra 0,8 grinded

TEILELISTE				
OBJECT	NUMBER	PARTNUMBER	DESCRIPTION	
1	1	Fußgestell VC	Base 750 x 750	
2	1	BL-VC 114010-1050-001	Containerblase	
3	1	230478	Sealing ring DN10 EPDM	
4	1	230433	EPDM Seal DN 050	
5	1	230508_VC 114010-1050-001	Sealing washer DN 010 EPDM	
6	1	230017_VC 114010-1050-001	blind nut without button SMS DN 010 V4A	
7	6	250213	DIN 471 - 10x1	
8	6	243077	star grip M10 DM60	
9	6	224501	DIN 7349 - 10,5	
10	6	224102	eye bolt DIN444/A2 Form LBM M10x70	
11	1	230791A	sealing round DN 400 EPDM black	
12	1	ASD-400-03-49_VC 114010-1050-001	Eybolt cap DN 400 tangential	
13	1	230448	Sealing ring DN 065 EPDM	
14	1	241409	butterfly valve DN50 / V4A KK / 1.4404 / EPDM	

		Tag	Name	Bemerkung:		
	Gez.:	05.05.17	Lanzer			
	Gepr.:	05.05.17	Stolz			
	F:_02 Angebotsordner\STAES\2017\ES 114010-1050-001\ES 114010-1050-001.idw					
	Benennung:			Auftrags.Nr./Artikel Nr.:		
	: 1050 lit.					
			Allgemeintoleranzen DIN 7168m Passungen DIN 7160, 7161 Lagertoleranzen DIN 7184	Version:		

--	--