


21300 liter tank i Syrafast 316

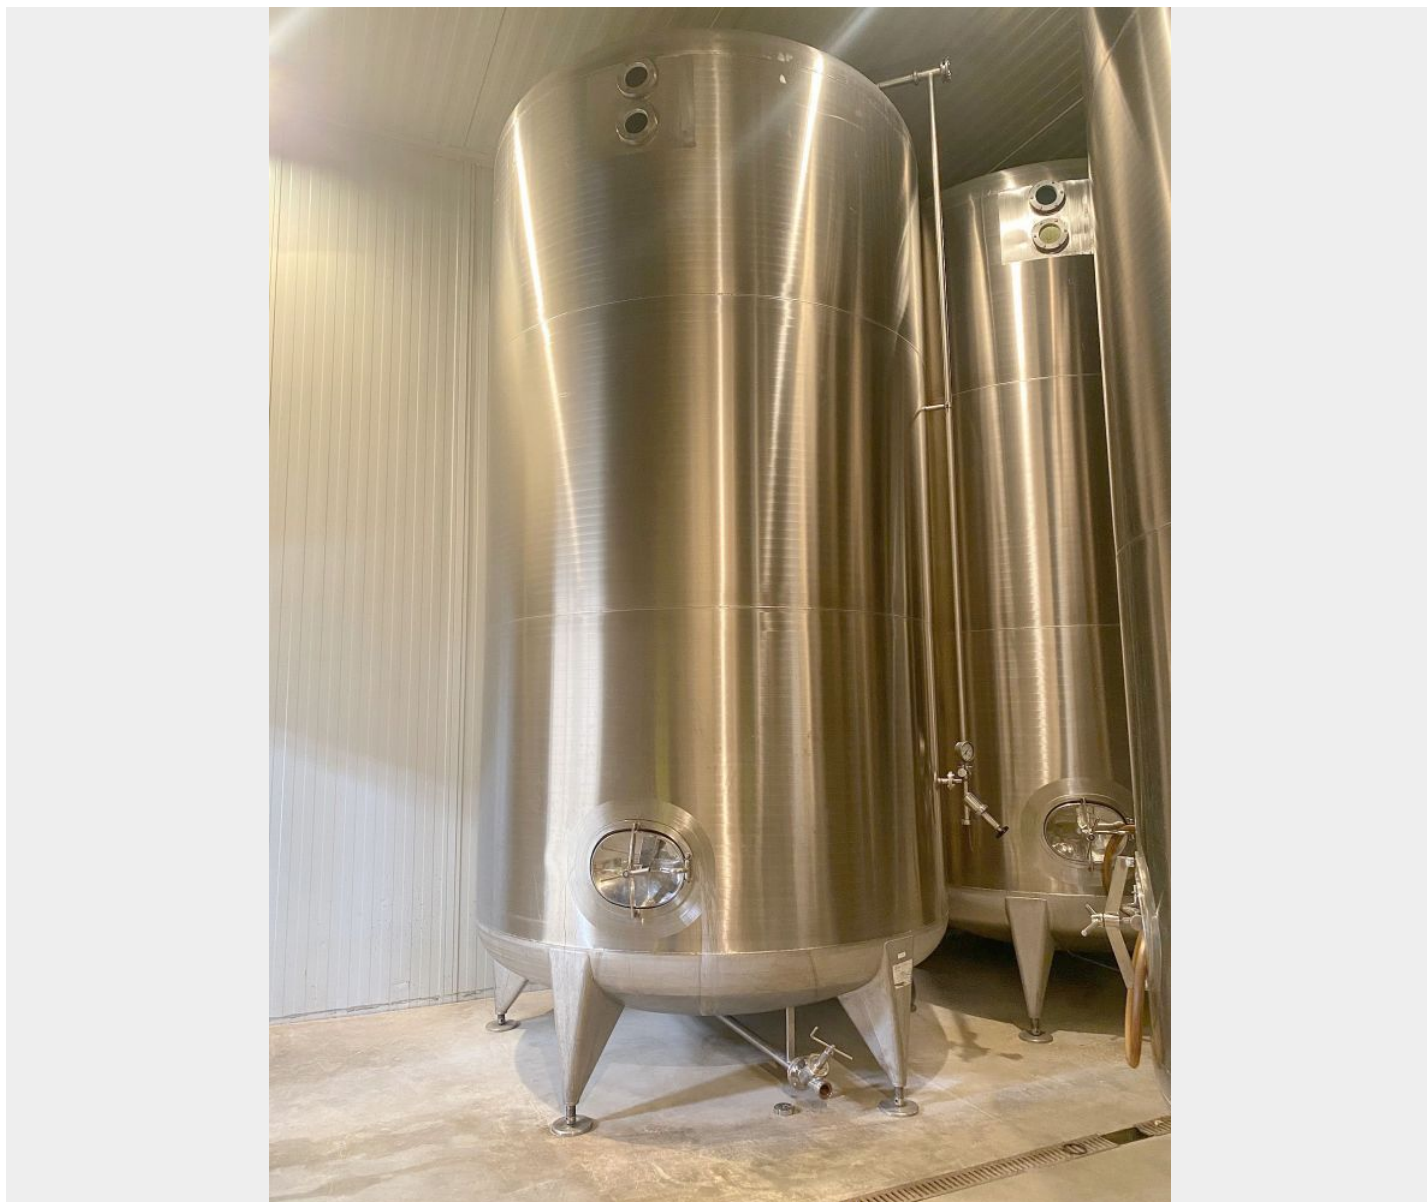

223 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand pressure tank

Additional information: There are minor differences between the tanks

Volumetric volume (L): 21.300 L

Ra inner weld: 0,80

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 0,49 Bar

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: dished

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: dished

Total discharge: yes

Fixation points: 4 adjustable feet

Manway(s): RVS 316

Gasket manway(s): unknown

Valve: RVS 316

Gasket shut-off valve (mat): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: cylinder

Height manhole 1 (mm): 445 mm x H 340 mm

Tank outlet: inside Ø 50 mm

Outlet type: DIN11851

Total outlet valve: yes

Agitator: no, optional

Top: 4 mm

Cylinder: 2,50 mm

Bottom: 4 mm

Outer diameter tank: 2.500 mm

Cylinder height: 4.000 mm

Total height of tank: 5.900 mm

Empty weight tank: 1.000

SKU: 383870

Mer information

Beskrivning av produkt

Livsmedelsklassad: Ja
Material: Syrafast 316
Modell: Vertikal
Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad
Arbetstryck i tank: pressure
Konfiguration: single-skin
Mobil tank: Nej
Övrig information: There are minor differences between the tanks
Omrörare: Nej
Övertryck: 0,49 Bar
Ra innersvets: 0,80
Tankens form: cylindrical
Total urtappning: Ja
Typ av botten: dished
Trycktank: Ja
Uppvärmning/kylning: Nej
Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)
Volym i liter: 21300

Utrustning

Dokument finns: Nej
Fläns för omrörare: Nej
Märkskylt: Ja
Livsmedelsklassad: Ja
Tankutlopp: inside Ø 50 mm
Teknisk ritning finns: Nej
Utloppstyp: DIN11851
Utloppsventil: Ja

Översikt material

Material: Syrafast 316
Fixeringspunkt(er): RVS 304

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 4.000 mm
Total höjd: 5.900 mm
Ytterdiameter: 2.500 mm

Tjocklek på tank

Botten: 4 mm
Cylinder: 2,50 mm
Topp: 4 mm

Mer

Isolerad: Nej
Vikt: 1.000