
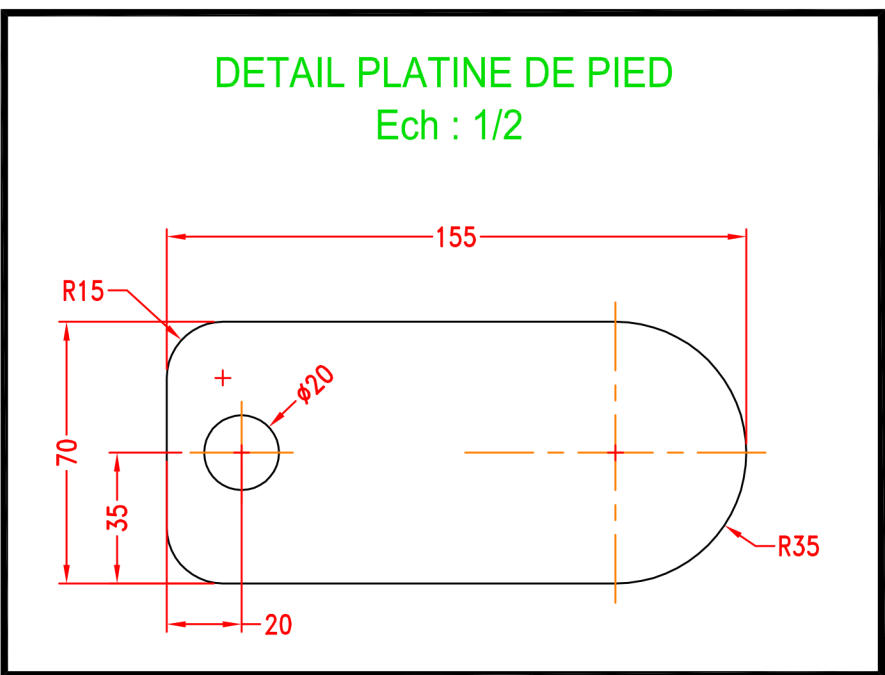

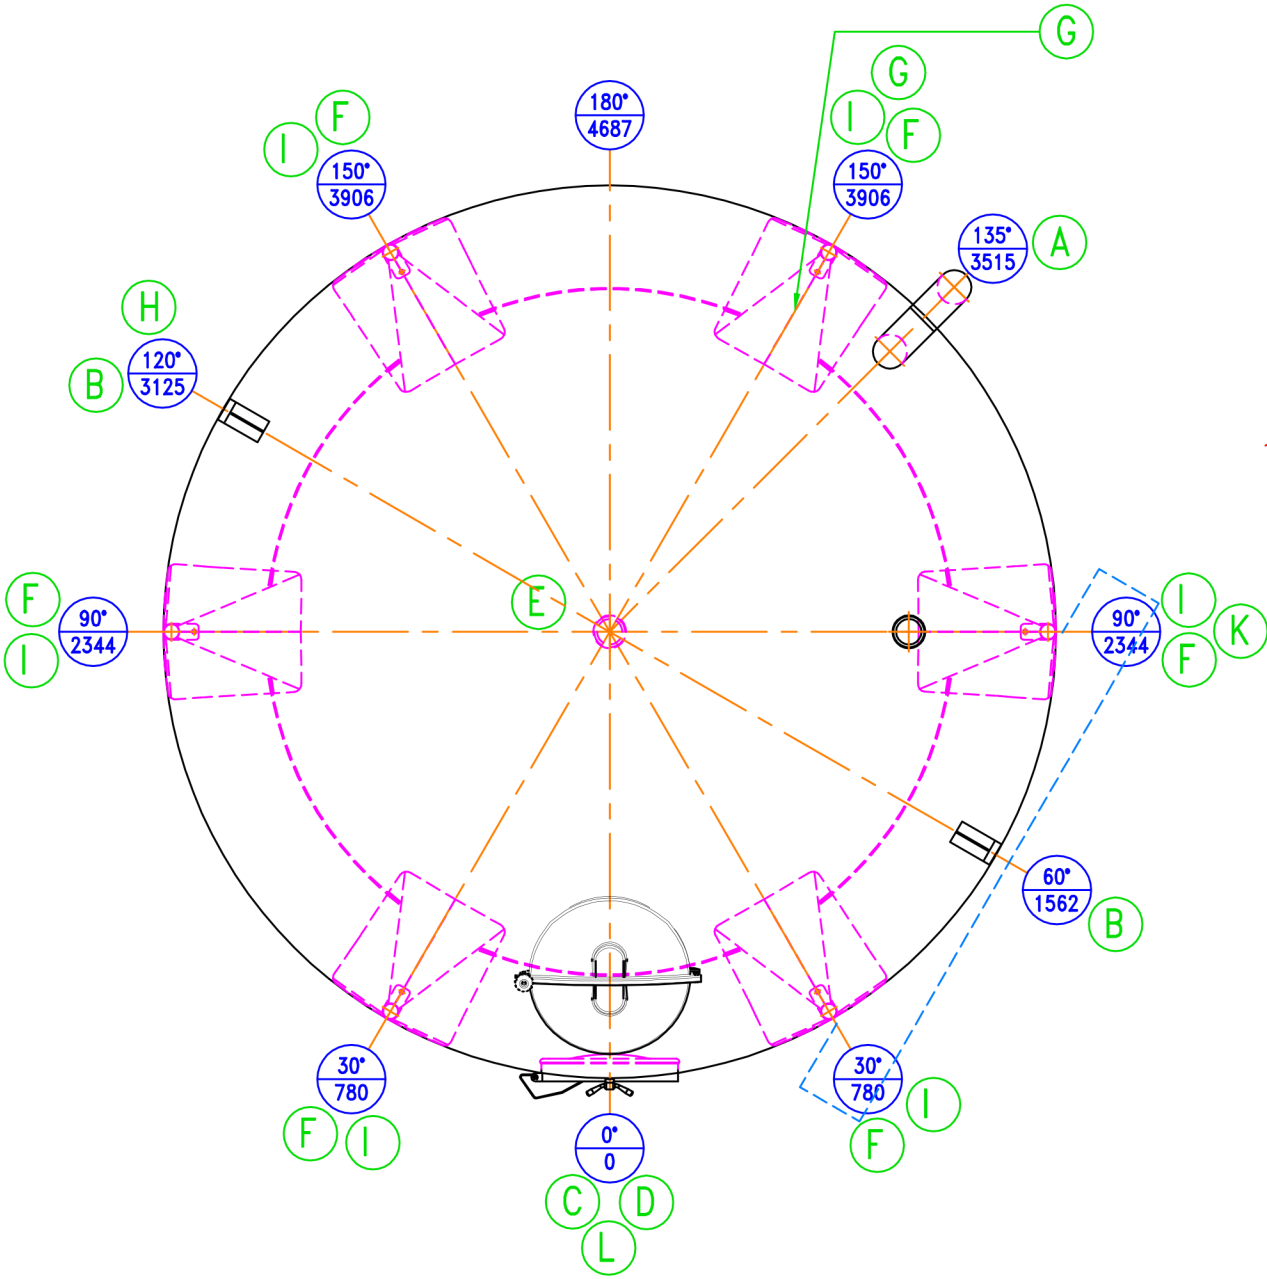
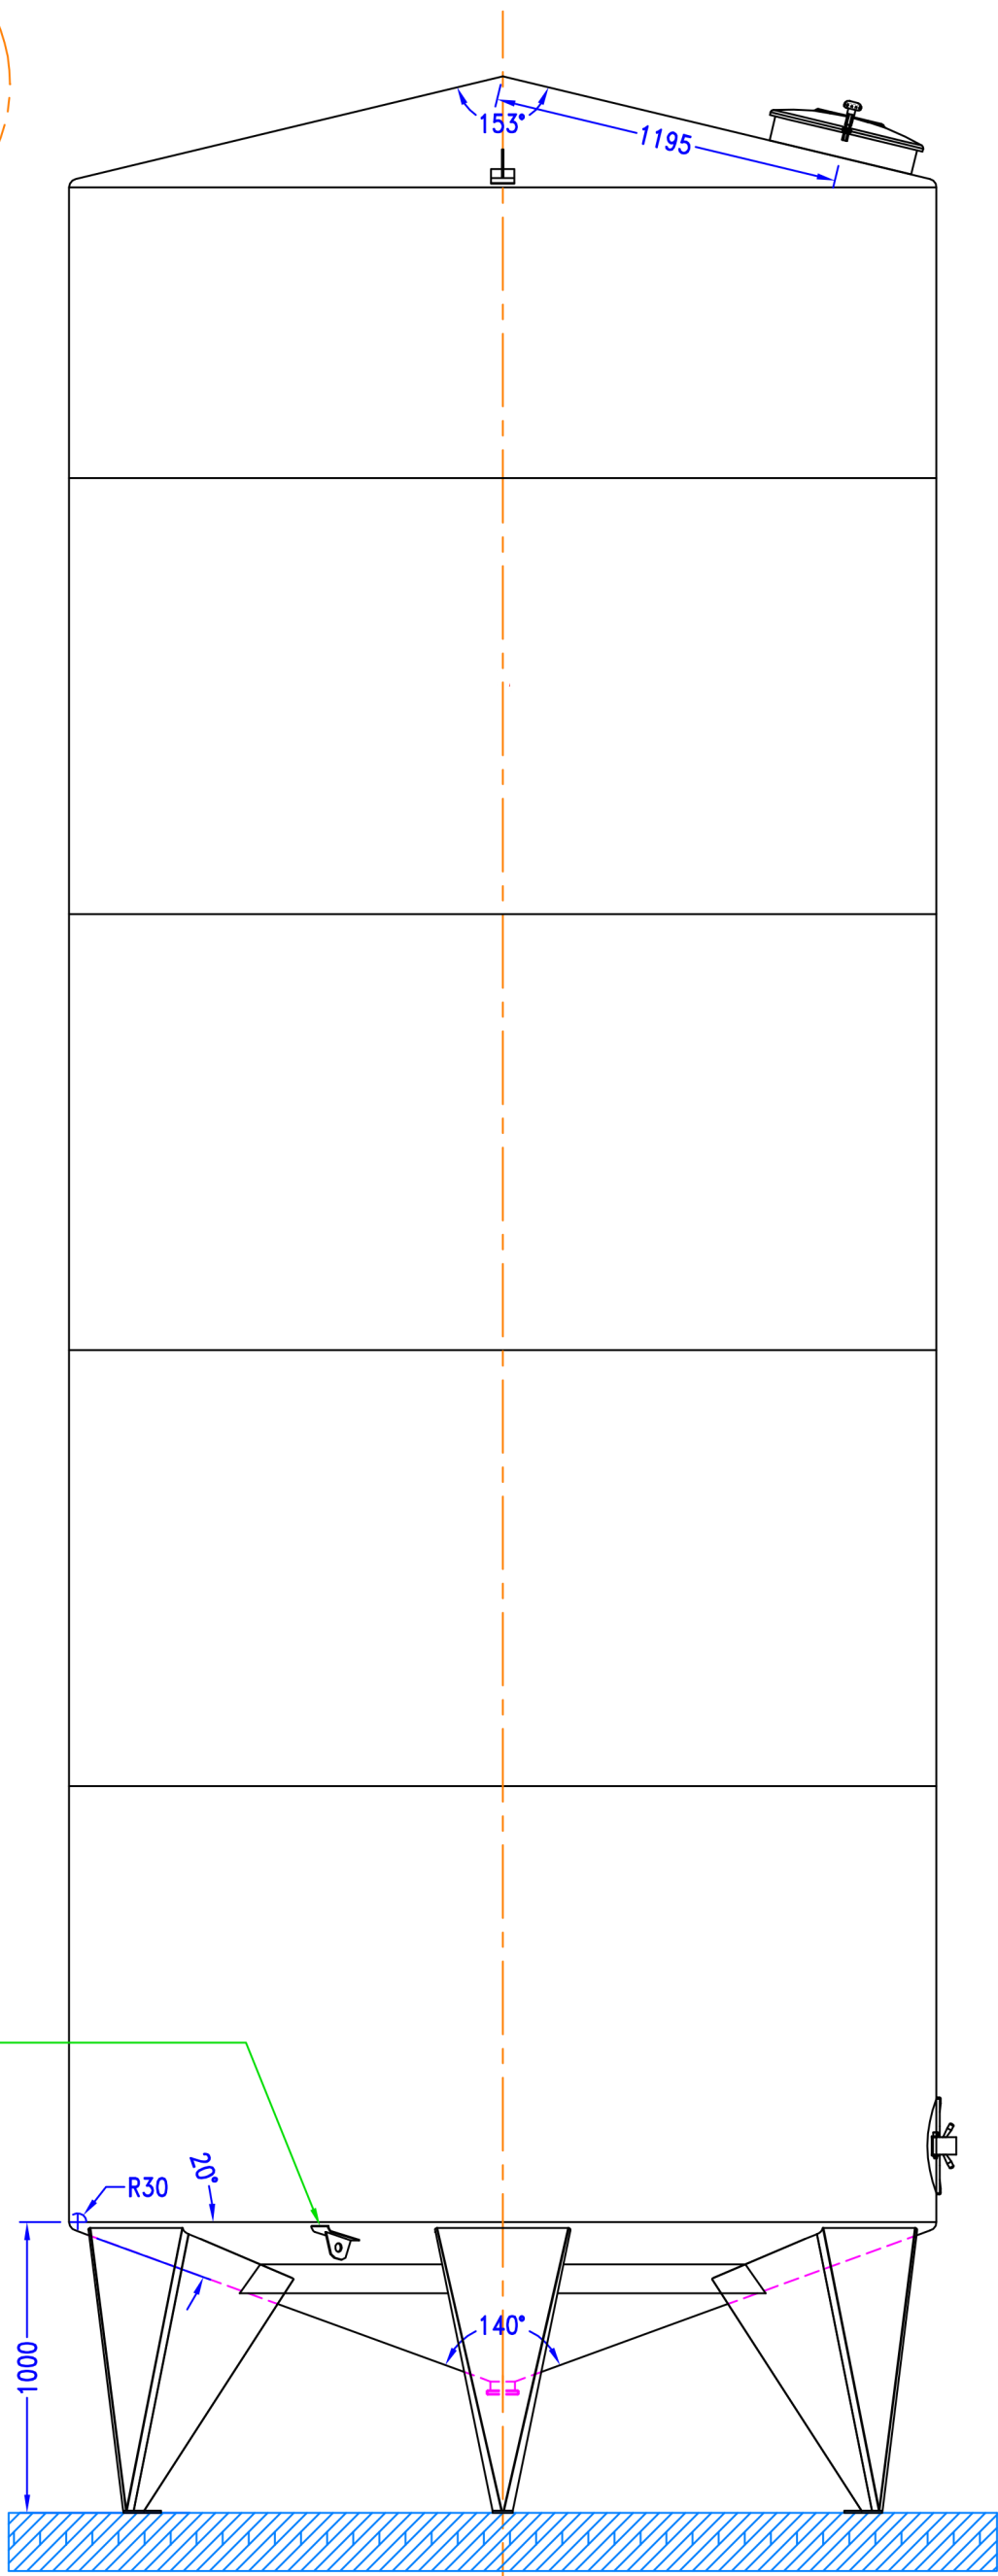
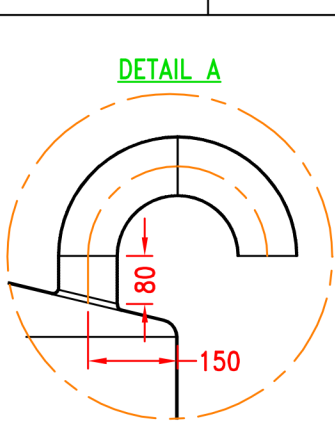


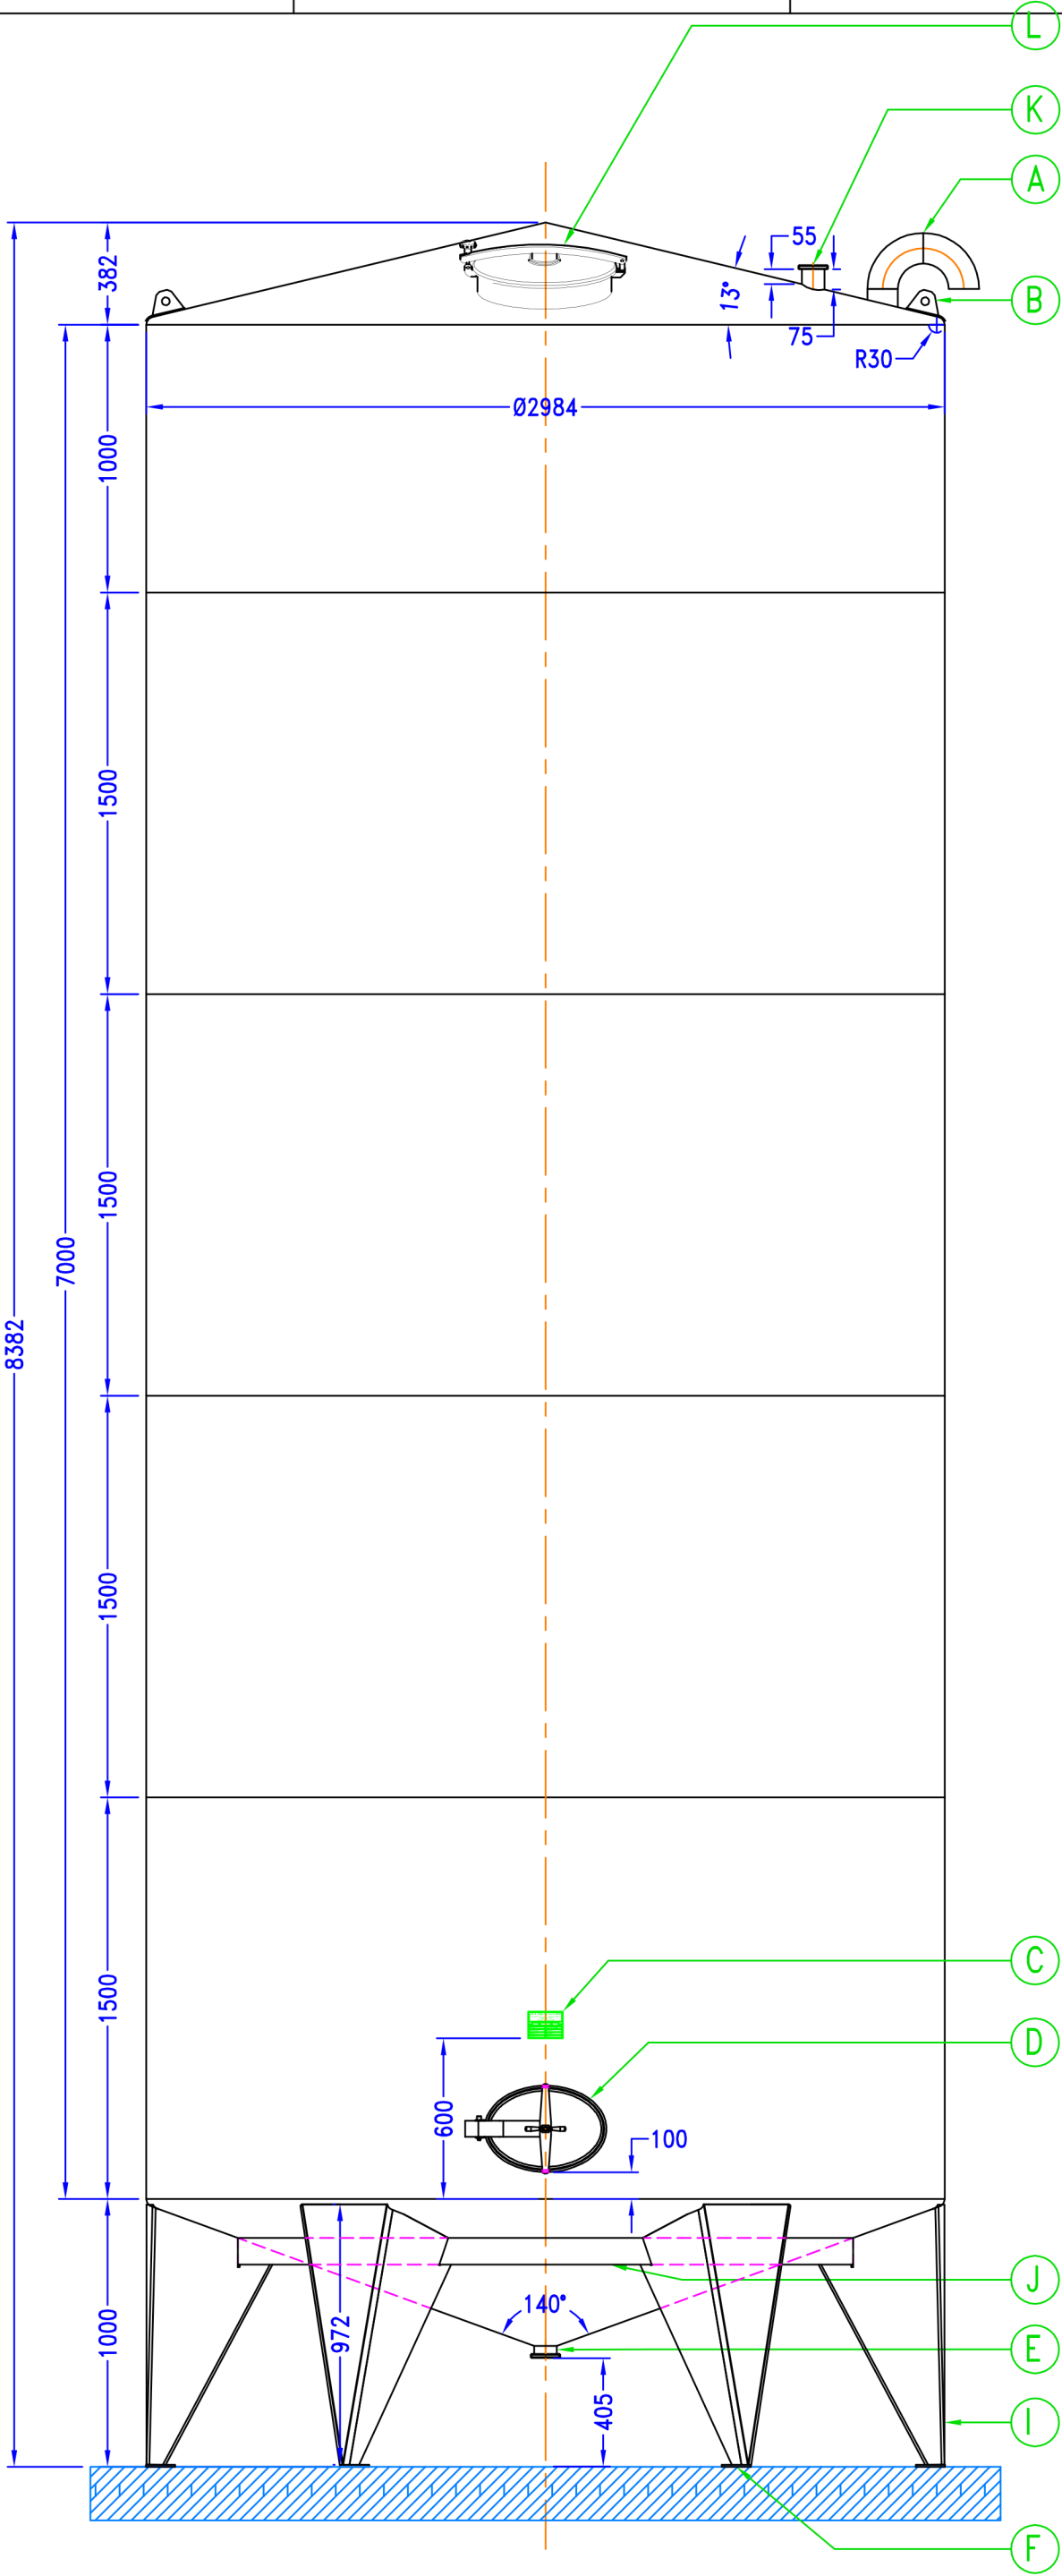

VIROLE 1 HAUTE:
HT DE LA VIROLE 1000 mm
INOX 304L – EP: 2.0 mm

VIROLE 2:
HT DE LA VIROLE 1500 mm
INOX 304L – EP: 2.0 mm

VIROLE 3:
HT DE LA VIROLE 1500 mm
INOX 304L – EP: 2.0 mm

VIROLE 4:
HT DE LA VIROLE 1500 mm
INOX 304L – EP: 2.5 mm

VIROLE 5 BASSE:
HT DE LA VIROLE 1500 mm
INOX 304L – EP: 2.5 mm

FOND SUPERIEUR:
CONIQUE CENTRE A 13.5°
INOX 304L – EP: 2.5 mm
CARRE DE 30mm BD=10

VIROLE :
Ø MOYEN 2984 mm
Dvp. TOYES A PLAT 9375 mm
HT DE LA VIROLE 7000 mm

FOND INFÉRIEUR:
CONIQUE A 20°
INOX 304L – EP: 4.0 mm
CARRE DE 30mm BD=10

NOTES PARTICULIERES	
FINITIONS INTERIEURES:	
- SOUDURES DECAPEES PASSIVEES	
- SURFACES LAMINEES A FROID 2B	
FINITIONS EXTERIEURES:	
- SOUDURES DECAPEES PASSIVEES	
- VIROLE POLIE GRAIN 220, DOME ET FOND SURFACES LAMINEES A FROID 2B	
MATERIAUX	
VIROLE	INOX AISI 304L
FOND ET TOIT	INOX AISI 304L
TUBES DE TUBULURES	INOX AISI 304L
BRIDE DE TUBULURES	SANS OBJET
COUDES	INOX AISI 304L
JOINT	EPDM
JOINT PORTE / TRAPPE	EPDM
JOINT EPREUVE	SANS OBJET
FOURRURES	SANS OBJET
ELEMENTS DE FIXATION	SANS OBJET
BOULONNERIE EXT.	SANS OBJET
VIS VERIN	SANS OBJET
PONTET PLAQUE DE FIRME	INOX AISI 304L
PATTE DE MISE A LA TERRE	INOX AISI 304L
GOUSSETS EXTERIEURS	SANS OBJET
GARDE-CORPS	SANS OBJET
DONNEES D'ETUDE	
NORME	SANS OBJET
PRODUIT	N. C.
DENSITE PRODUIT / PH	1 MAXI
PRESSION DE SERVICE	ATMOSPHERIQUE
TEMPERATURE DE SERVICE	AMBIANTE
SOLLICITATIONS EXTERIEURES	SANS OBJET
NIVEAU MAXI DE REMPLISSAGE	SOMMET DE LA VIROLE SOIT 50 M3
SITUATION	EXTERIEUR D'UN BATIMENT
COEFICIENT DE SOUDURE	0.7
SUREPAISSEUR DE CORROSION	0.0 mm
PRESSION D'EPREUVE	HYDRAULIQUE
RADIOGRAPHIE	SANS OBJET
RESSUAGE	SANS OBJET
DOCUMENTS DE REFERENCE	
POIDS ET CAPACITE	
POIDS A VIDE : 1 850 KG	
POIDS EN EPREUVE :	
POIDS EN SERVICE :	
CAPACITE UTILE : 50 M3	

L	1	Trappe inox anti rétention Ø500 bras art. pivotant réf. ELICA avec joint EPDM + grille anti chute fixation par vis inox A2	1,4307	
K	1	Nez mâle DIN DN80 à souder sans bouchon tube Ø85 Lg=40mm	1,4307	
J	4	Ceinture de renfort plat de 100x8 Lg=1600mm	1,4307	
I	6	Pieds 450x450 Ep 3mm	1.4307	
H	1	Anneau de manutention petit modele standard	1.4307	
G	1	Patte de mise à la terre	1.4307	Voir detail
F	4	Platine de pieds Ep 8mm	1.4307	Voir detail
E	1	Nez mâle DIN DN80 à souder sans bouchon	1.4307	
D	1	Porte ovale autoclave Ref. E.L.I.C.A. 308x440mm Ouverture Intérieure	1.4307	
C	1	Plaque constructeur STAES	Alu	Voir detail
B	2	Anneau de manutention petit modele standard	1.4307	
A	1	Event DN100 ISO 2 coudes à 90° Ø114,3x2 R=152 sur tube Ø114,3x2 Lg=80 mm	1.4307	
Rep	Quantité	Désignation	Matière	Observations

4					
3					
2	MCL	22/07/13	Mise en place extérieure		
Indice	Date	PAR	Modifications - Observations		
Echelle Plan :			Dessiné par : Michael CLAIRTEAU		Cuve FINI
1/25			N° ARTICLE : CUV-130163 - Ligne : 1		
OF			N° Plan : A13-193		Fait le : 15/07/13
14220			Destinataire :		1 Cuve de 50 m3
A1					Modèle TZN
					Inox 304 L
					N° Ref. :