


3535 liter tank i Syrafast 316

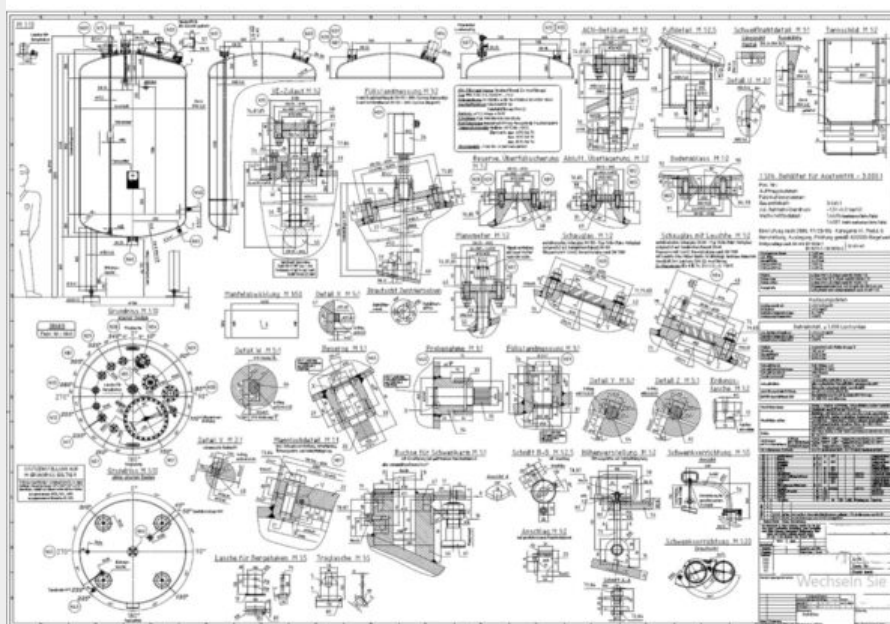

177 000 SEK /st exkl moms

Additional information: tank is unused, was only filled with demineralised water for pressure testing

Volumetric volume (L): 3.535 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 6 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 150 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 6 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: yes

Position of manway: headside

Outlet of tank: DN32 DIN 11851

Internal diameter tank: 1.400 mm

Cylinder height: 1.650 mm

Total height of tank: 3.553 mm

SKU: 313169

Mer information

Beskrivning av produkt

Material: Syrafast 316

Modell: Vertikal

Nyttillverkad/Begagnad: Begagnad

Arbetstryck i tank: pressure and vacuum

Konfiguration: single jacketed with heat-exchanger

Max. arbetstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nej

Övrig information: tank is unused, was only filled with demineralised water for pressure testing

Omrörare: Nej

Övertryck: 6 Bar

Total urtappning: Ja

Undertryck (vakuum): 1 Bar

Trycktank: Ja

Uppvärmning/kylning: Ja

Vätskeberörd yta: SS AISI 316 (V4A)

Volym i liter: 3535

Utrustning

Dokument finns: Nej

Fläns för omrörare: Ja

Märkskylt: Ja

Teknisk ritning finns: Nej

Översikt material

Material: Syrafast 316

Dimensioner av tank

Cylinderhöjd: 1.650 mm

Invändig diameter: 1.400 mm

Total höjd: 3.553 mm

Mer

Isolerad: Nej
